





Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1350 mm

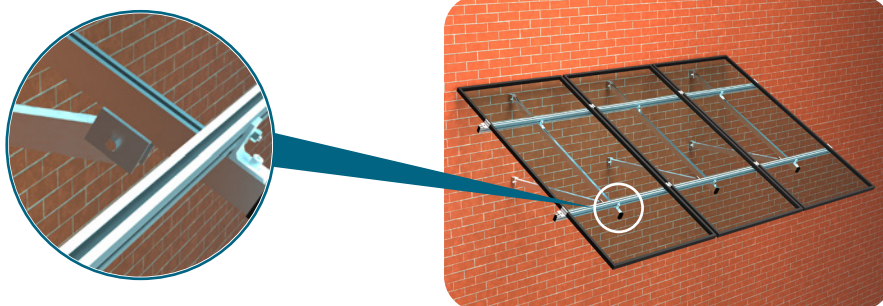


1 Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje

1.1.


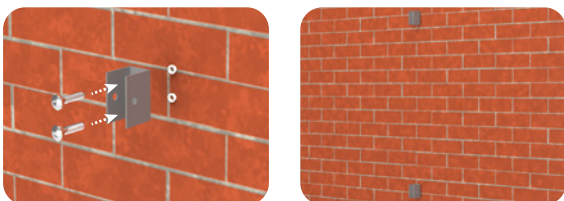


Colocar las u en la pared, previamente perforada.


1.2.

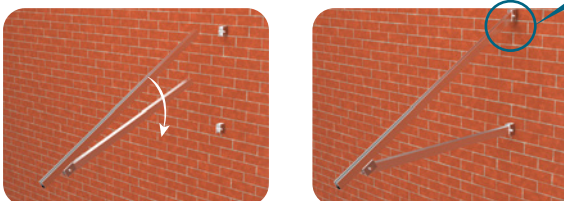

Desplegar la escuadra y atornillar a la pared.



2 Montaje del perfil a la escuadra

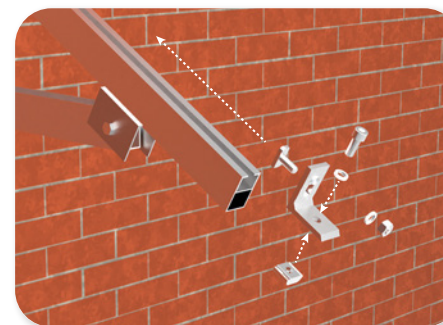


2.1.

Colocar los 2 ángulos de sujeción en cada escuadra.





2.2.

Fijar el Ángulo de sujeción sobre la escuadra.

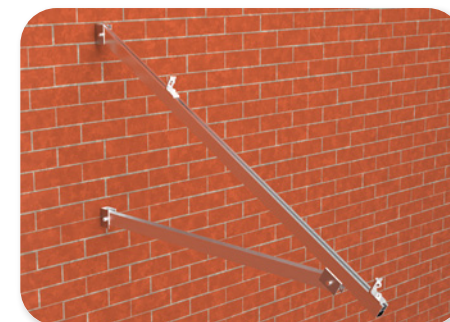

2.3.

Colocar el Perfil 5026A sobre las Escuadras, ajustar con los tornillos.

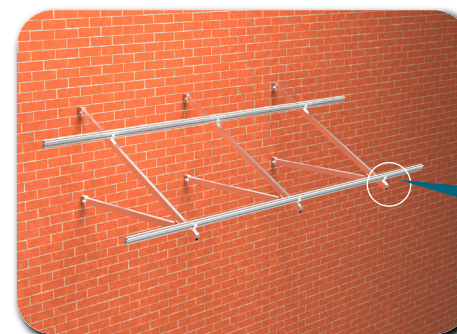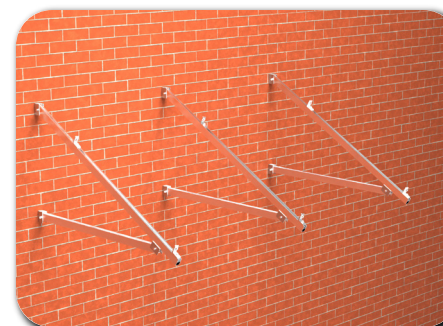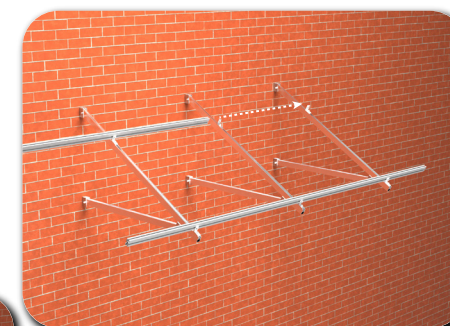


3 Colocación de los módulos


- 3.1.** Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.



- 3.2.** Colocar la **unión terminal regulable** sobre el Perfil 5026A sujetando el módulo de un extremo.

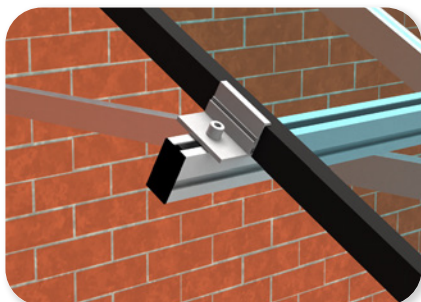


- 3.3.** Colocar la **unión intermedia** sobre el Perfil 5026A sujetando ambos módulos.

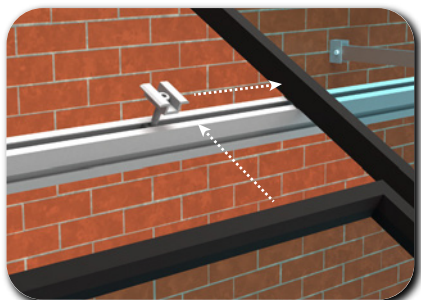


- 3.4.** Atornillar la **unión intermedia**.



- 3.5.** Colocar la **unión terminal regulable** sobre el Perfil 5026A sujetando el módulo que está en el otro extremo.



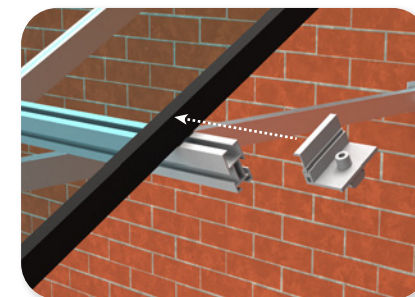


- 3.6.** Atornillar la **unión terminal regulable**.

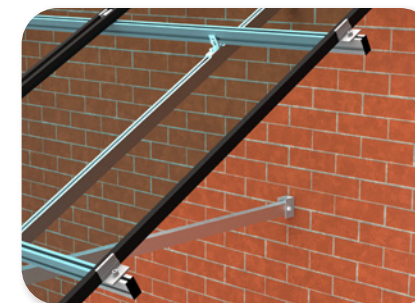




- Comprobar el buen estado de la pared.
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada.

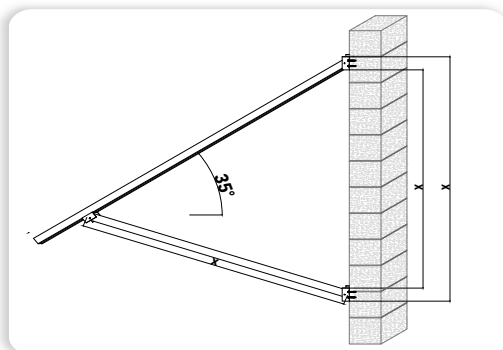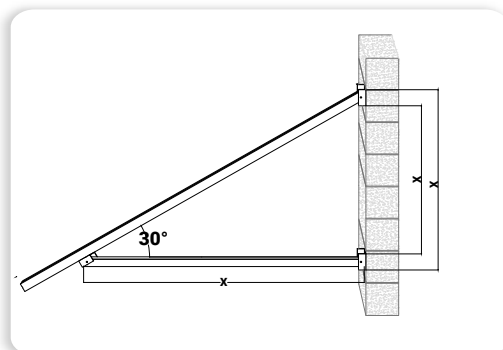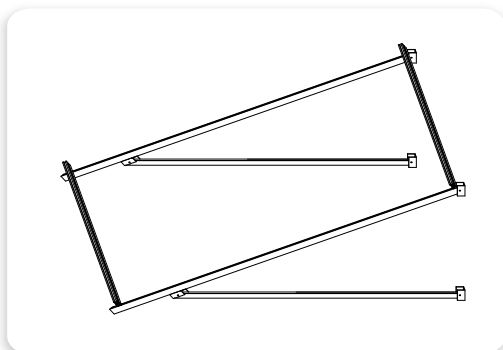


1




Par de apriete

Tornillería M8	20Nm
Tornillería de Anclaje M10x80	79Nm

2

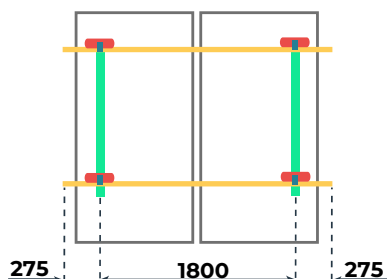

3

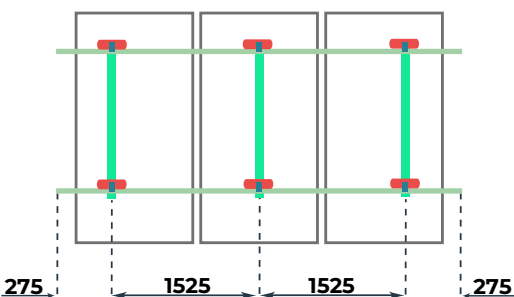

ÁNGULO SUJECIÓN

ANCLAJE PARED

PERFIL 5026A 1250mm

PERFIL 5026A 2350mm

PERFIL 5026A 3600mm

ESCUADRA PARED

Distancia entre escuadras


Módulos	Distancia mm
1	≤800
2	≤1800
3	≤2100

Distancia de anclajes

Inclinación:	30°	35°
X1	526	612
X2	726	812



Válido para medidas de espesor de módulos 28mm a 40mm.

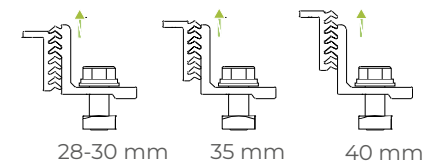



Escuadra de
Pared Montada




Unión
Intermedia



Unión Terminal
Regulable



Perfil 50x26
Abierto



Ángulo de
Sujeción



Tapón

KEPV1

2

-

4

2

4

6

KEPV2

2

2

4

2

4

6

KEPV3

3

4

4

2

6

6