



Pasillo antideslizante de seguridad.

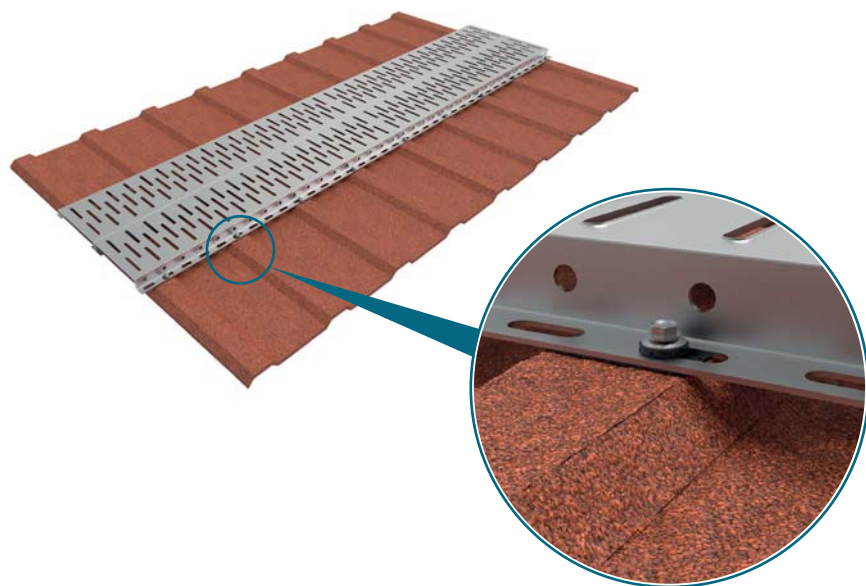

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Acero S28GD + ZM310 según UNE-EN 10346.
2. Ancho útil: **400mm**.
3. Peso **6,60 kg/m. L**
4. Disponible en dos longitudes: **3 y 1.5m**.
5. Pestañas inferiores de **50 mm** para una mejor distribución del peso en la cubierta.
6. Garantía de estanqueidad mediante sistema de doble junta EPDM.
7. **100% compatible** con estructuras ENNOVA.
8. Posibilidad de adaptación al ancho deseado.



Fácil instalación



Hasta 25 años de garantía de materiales



Marcado CE



Garantía de estanqueidad



Materiales 100% reciclables



Certificaciones ISO 9001, 14001



FUERZAS CALCULADAS

SOBRECARGA

Máxima de uso 2,2KN/m²

PUNTUAL

220 Kg según UNE-EN-12811-1: 2005

ACCESORIOS



EPDM



Perfil



Fijación




Pasillo



Tornillo Allen


DIFERENTES COMBINACIONES



400




600







800



1000

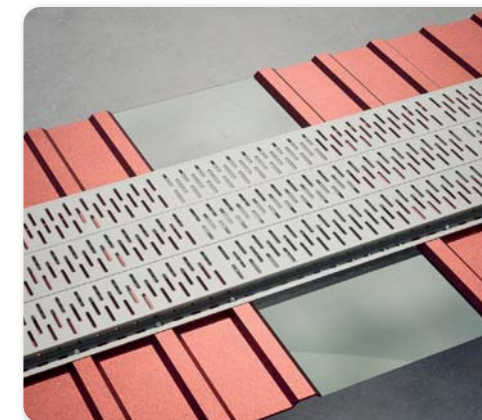

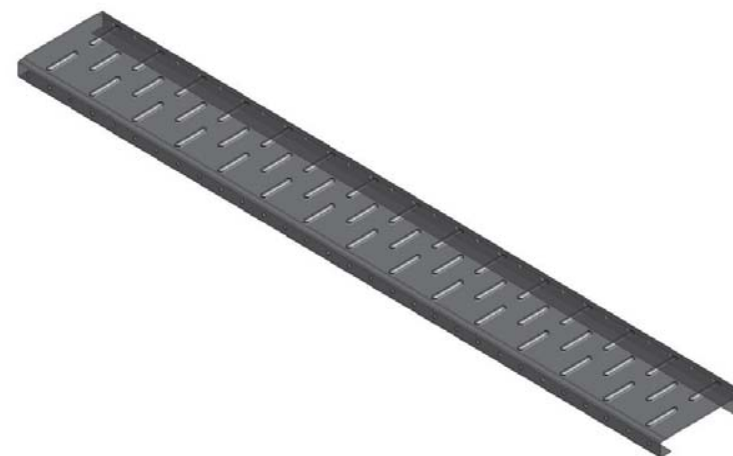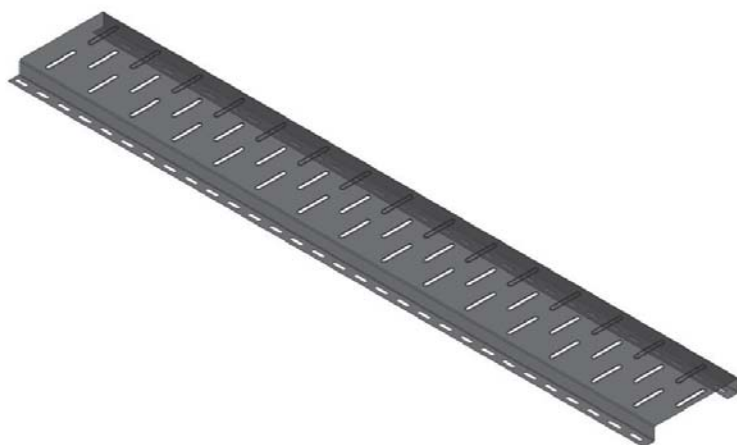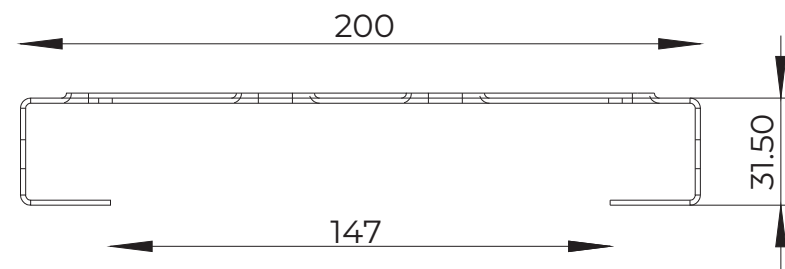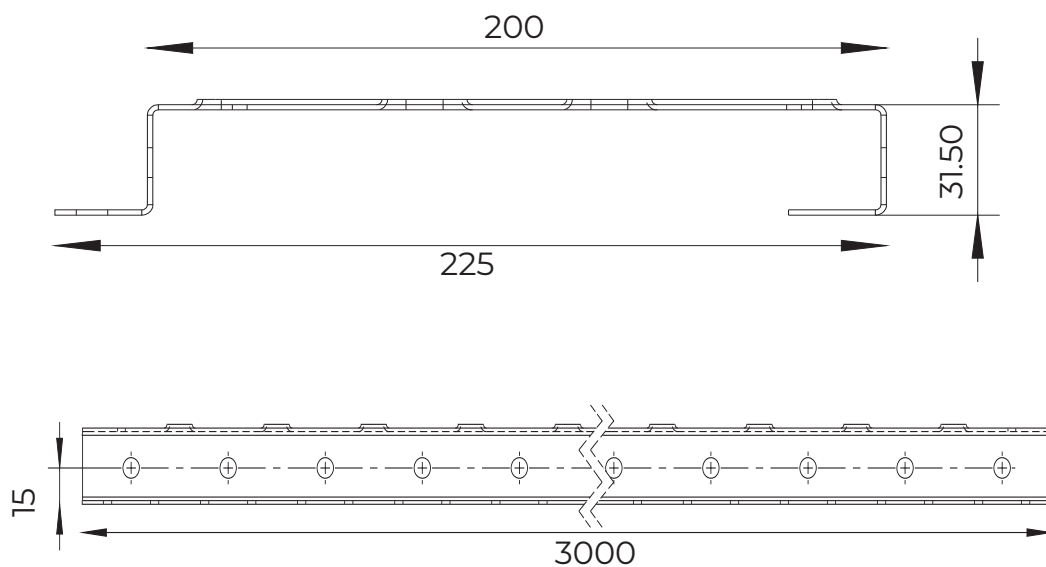

Cotas en mm

MATERIAL	ESCALA
S350GD +ZMA275	1:1

