



FICHA TÉCNICA

Parking Hormigón Doble con chapa

PIEZA



NOMBRE

*Pilar Doble

*Viga Doble

*Correa C140

**Embellecedor

Unión Intermedia

Unión Terminal
30/35mm

Varilla Roscada M22
y tuerca mariposa

Tornillería M12 x 35

MATERIAL

Hormigón

Acero Galvanizado
en Caliente

Acero S350GD + ZM310

Acero S350GD + ZM310

Aluminio AW-6005

Aluminio AW-6005

Cincado 10.9

Cincado 10.9

PESO

2800 Kg

255,32 Kg

4,10 Kg

1,575 Kg

0,048 Kg

0,048 Kg

4,75 Kg

0,229 Kg



Importante: * Opcional en diferentes colores
** El embellecedor es opcional.

Siga siempre las instrucciones de montaje de
Ennova. www.ennovarenovables.com



FICHA TÉCNICA

Parking Hormigón Doble con chapa

PIEZA



NOMBRE

Chapa grecada 6mm

*Microrail 40x28

Tornillo Autotaladrante

MATERIAL

Acero Galvanizado

Aluminio EN AW-6005

Acero Zincado

PESO

25 Kg

0,190 Kg

0,0056 Kg




*Importante: *Microrail 40x28 no incluido.*


Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.

www.ennovarenovables.com

COTAS (Cotas en milímetros)

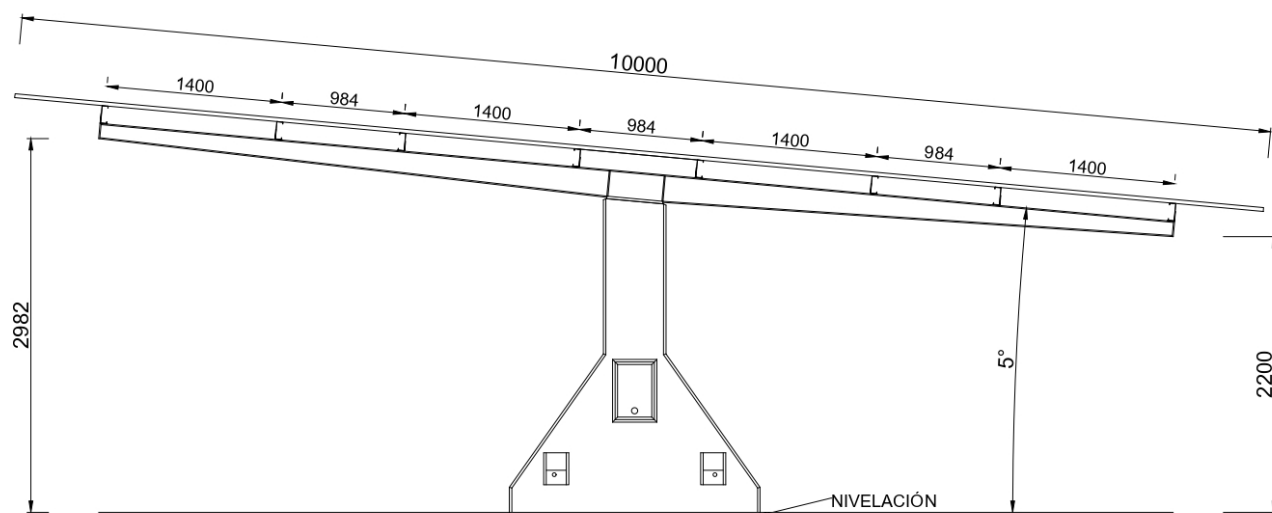

SEPARACIÓN ENTRE PORTICOS ENNOVAPARK HORMIGÓN

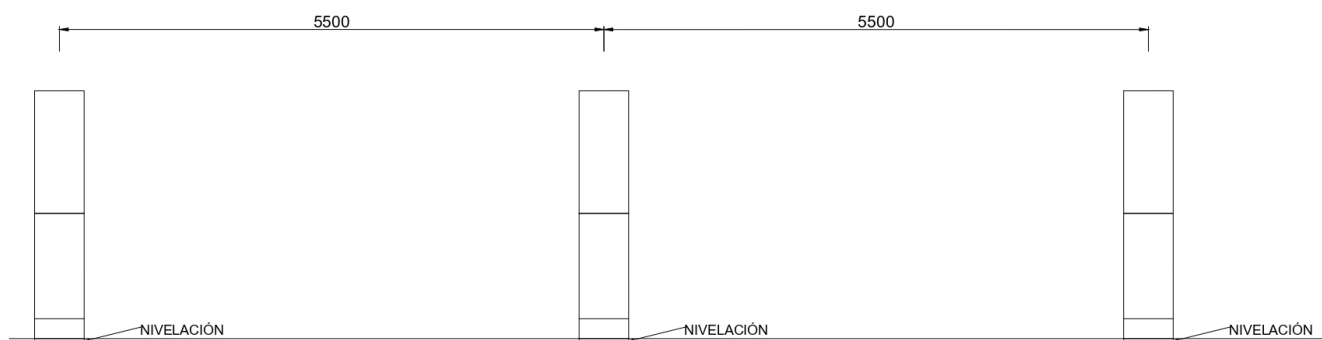

Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com