




Tamaño máximo del módulo: 2400 x 1305 mm

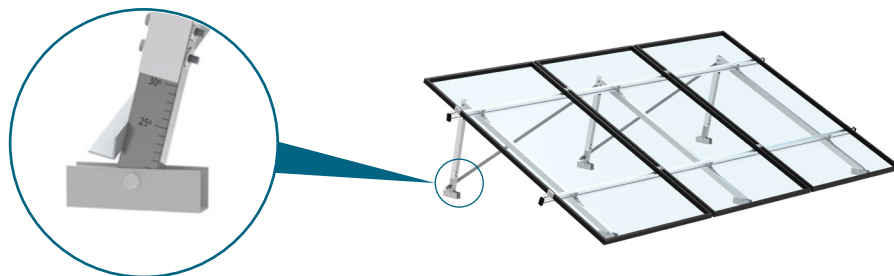

1 Instrucciones de montaje del kit escuadra premontada y anclaje

Kit Escuadra

1.



Desplegar la escuadra y ajustar los tornillos

2.




3.



Apriete de la tornillería

Se deben atornillar con 2 autotaladrantes Hexagonales M6.3 o 2 Kit tornillo 250mm los 2 puntos de anclaje al hormigón o correas.

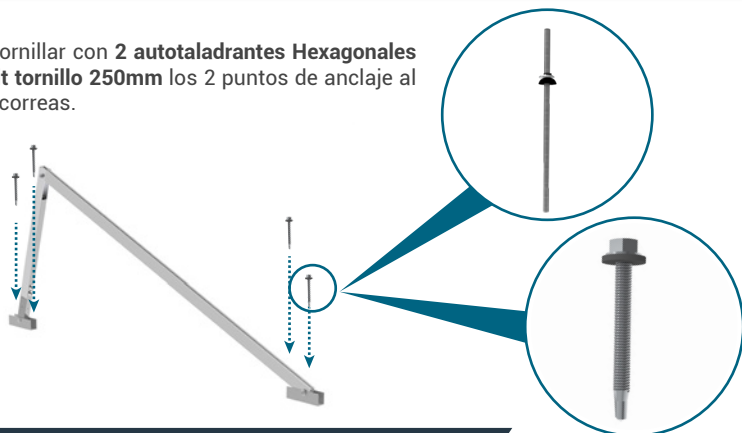

2 Montaje del perfil a la escuadra



1.

Fijar el Ángulo de sujeción sobre la escuadra.

2.

Colocar los 2 ángulos de sujeción en cada escuadra.




3.

Colocar las demás escuadras del montaje con los respectivos ángulos de sujeción.



4.

Colocar el Perfil 5026A sobre las Escuadras, ajustar con los tornillos.


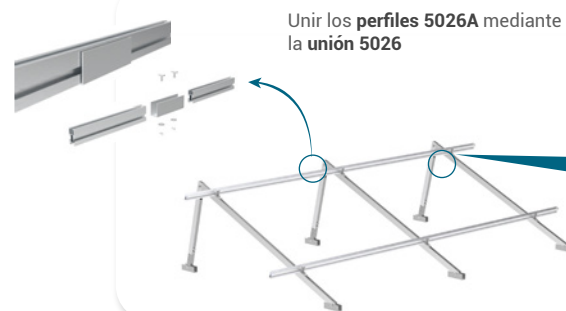


Unir los perfiles 5026A mediante la unión 5026





3 Colocación cruz de San Andrés

1. Ajustar con la tornillería en la parte trasera y frontal del montaje de escuadra a escuadra.

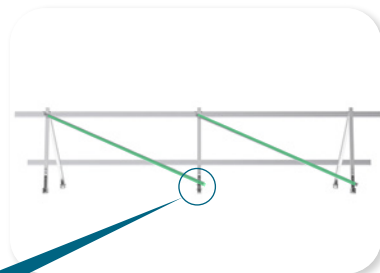


4 Colocación de los módulos

1. Distribuir los módulos a lo largo de la estructura dejando la misma distancia en los extremos.

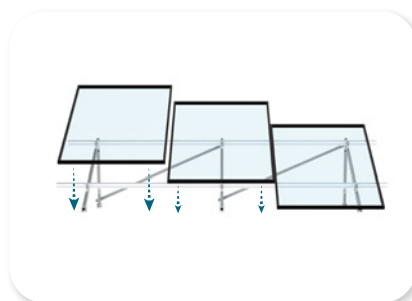


2. Colocar la **unión terminal regulable** sobre el Perfil 5026A sujetando el módulo.

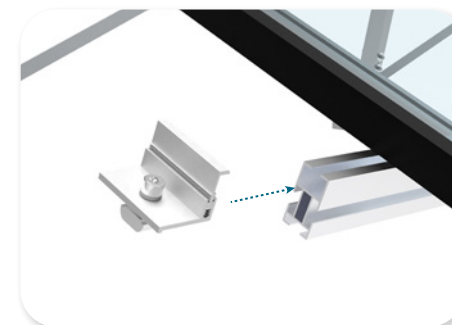

3. Atornillar la **unión terminal regulable**.







4. Colocar la **unión intermedia** sobre el perfil 5026A sujetando ambos módulos.

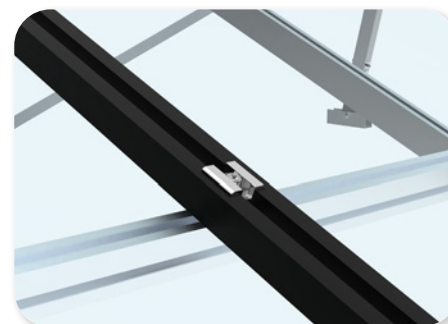

5. Atornillar la **unión intermedia**.



Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

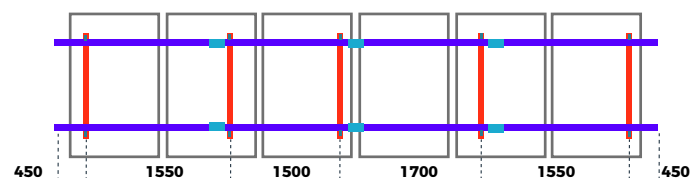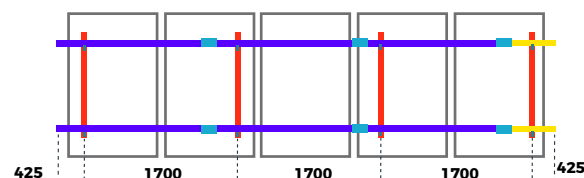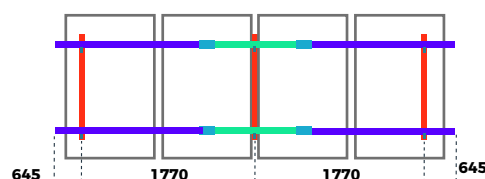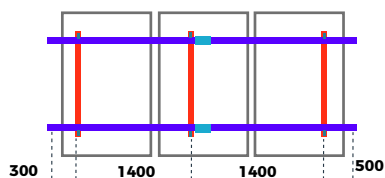

ESCUADRA

PERFIL 50x26A 550

PERFIL 50x26A 1230

PERFIL 50x26A 1800


UNIÓN PERFIL

ÁNGULO DE SUJECIÓN

Par de apriete

Tornillería M8
Tornillo Roscachapa

20Nm
10Nm

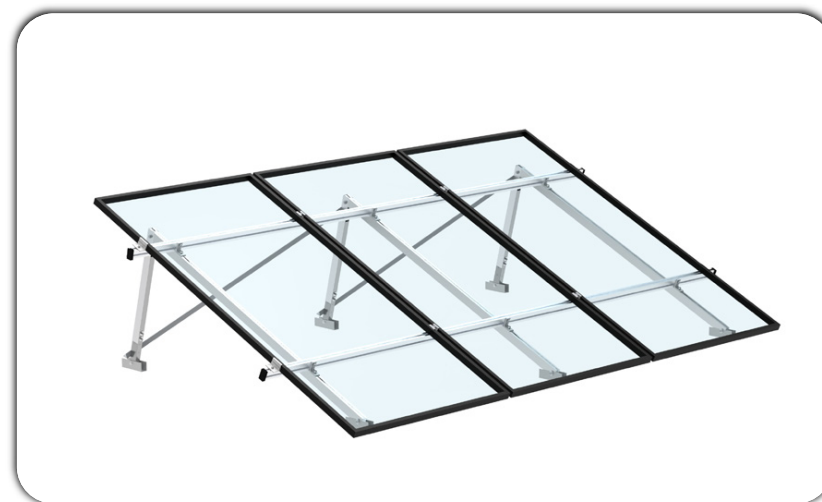

	Escuadra	PERFIL 5026A 550 mm	PERFIL 5026A 1230 mm	PERFIL 5026A 1800 mm	UNIÓN DOBLE PERFIL 5026	ANGULO SUJECIÓN	TAPÓN
EVD504	2	-	2	-	-	4	4
EVD506	2	-	4	-	2	4	4
EVD508	3	-	-	4	2	6	4
EVD510	3	-	2	4	4	6	4
EVD512	4	2	-	6	6	8	4
EVD512	5	-	-	8	6	10	4

