



FICHA TÉCNICA

ESCUADRA ABIERTA PARED VERTICAL 3V


PIEZA	NOMBRE	MATERIAL	PESO
	Escuadra Pared 30-35°	Aluminio AW-6005	1,16 kg
	Perfil 50x26 Abierto	Aluminio AW-6005	0,668kg/ml
	Unión Terminal Regulable Lateral	Aluminio AW-6005	0,080 kg
	Unión Intermedia Montada	Aluminio AW-6005	0,049 Kg
	Ángulo de Sujeción con Neopreno	Aluminio AW-6005	0,100 kg
	Tapón de plástico	Polietileno Negro	0,028 Kg



Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com

COTAS

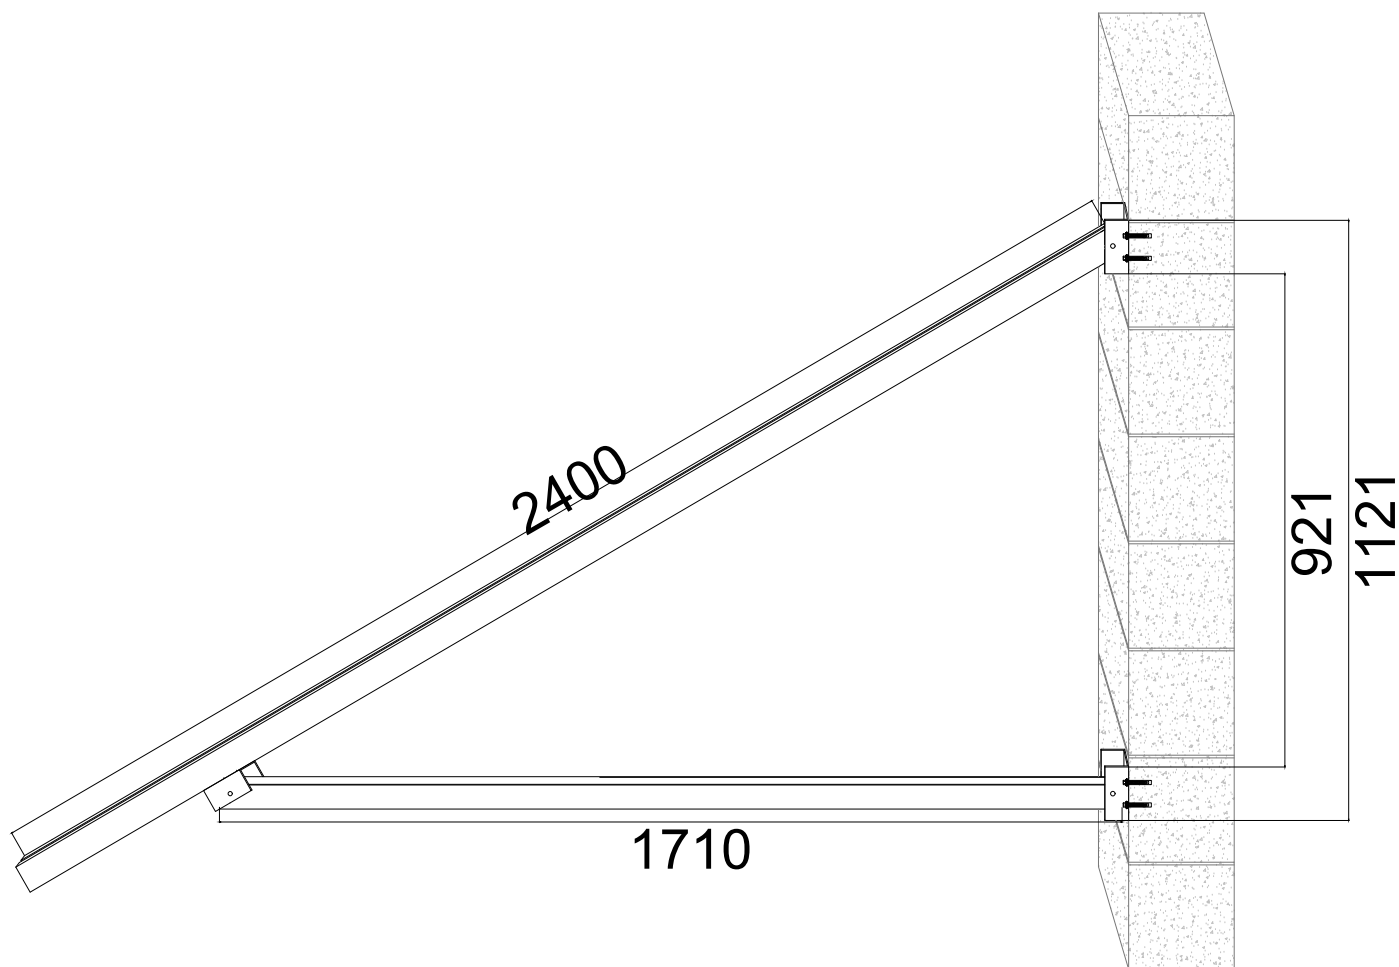

Importante:

Siga siempre las instrucciones de montaje de Ennova.
www.ennovarenovables.com